

Ψηλός Ιστός Αγκύρωσης Προσωπικού (High Gallow)

πληροφορίες



Ο Ψηλός Ιστός Αγκύρωσης (High Gallow) είναι μια συσκευή ασφάλειας, σχεδιασμένη για τη συναρμολόγηση συστημάτων προστασίας από πτώση, κυρίως σε κάθετες διατάξεις ή σε διατάξεις με μικρή απόκλιση.

Το σημείο αγκύρωσης βρίσκεται σε ύψος 6,5 μέτρων και μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή μέχρι 4 χρήστες ταυτόχρονα.

Η σταθερότητα της συσκευής εξασφαλίζεται από το στιβαρό μεγάλο αδρανές αντίβαρο (Large Inertial Ballast), το οποίο διατίθεται ως έτοιμο χαλύβδινο καλούπι, σχεδιασμένο να γεμίζει με σκυρόδεμα στο εργοτάξιο.

Η βάση ζυγίζει 1900 κιλά, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα του συστήματος χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με την επιφάνεια στην οποία εδράζει. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 795:2012.

Ο Ψηλός Ιστός Αγκύρωσης (High Gallow) είναι μια συσκευή αγκύρωσης Τύπου E.



Τέσσερις Χρήστες


πλεονεκτήματα




- ενισχυμένη ασφάλεια από πτώση
- προστασία υγείας και ζωής
- μεγάλη σταθερότητα
- 4 χρήστες ταυτόχρονα
- ορατότητα
- αρθρωτή δομή
- εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- EN-795 (type E)
- πιστοποιημένο
- ευρύ φάσμα εφαρμογών




32-084 MORAWICA 191
tel.: +48 571 870 100
centrala@strumin.pl

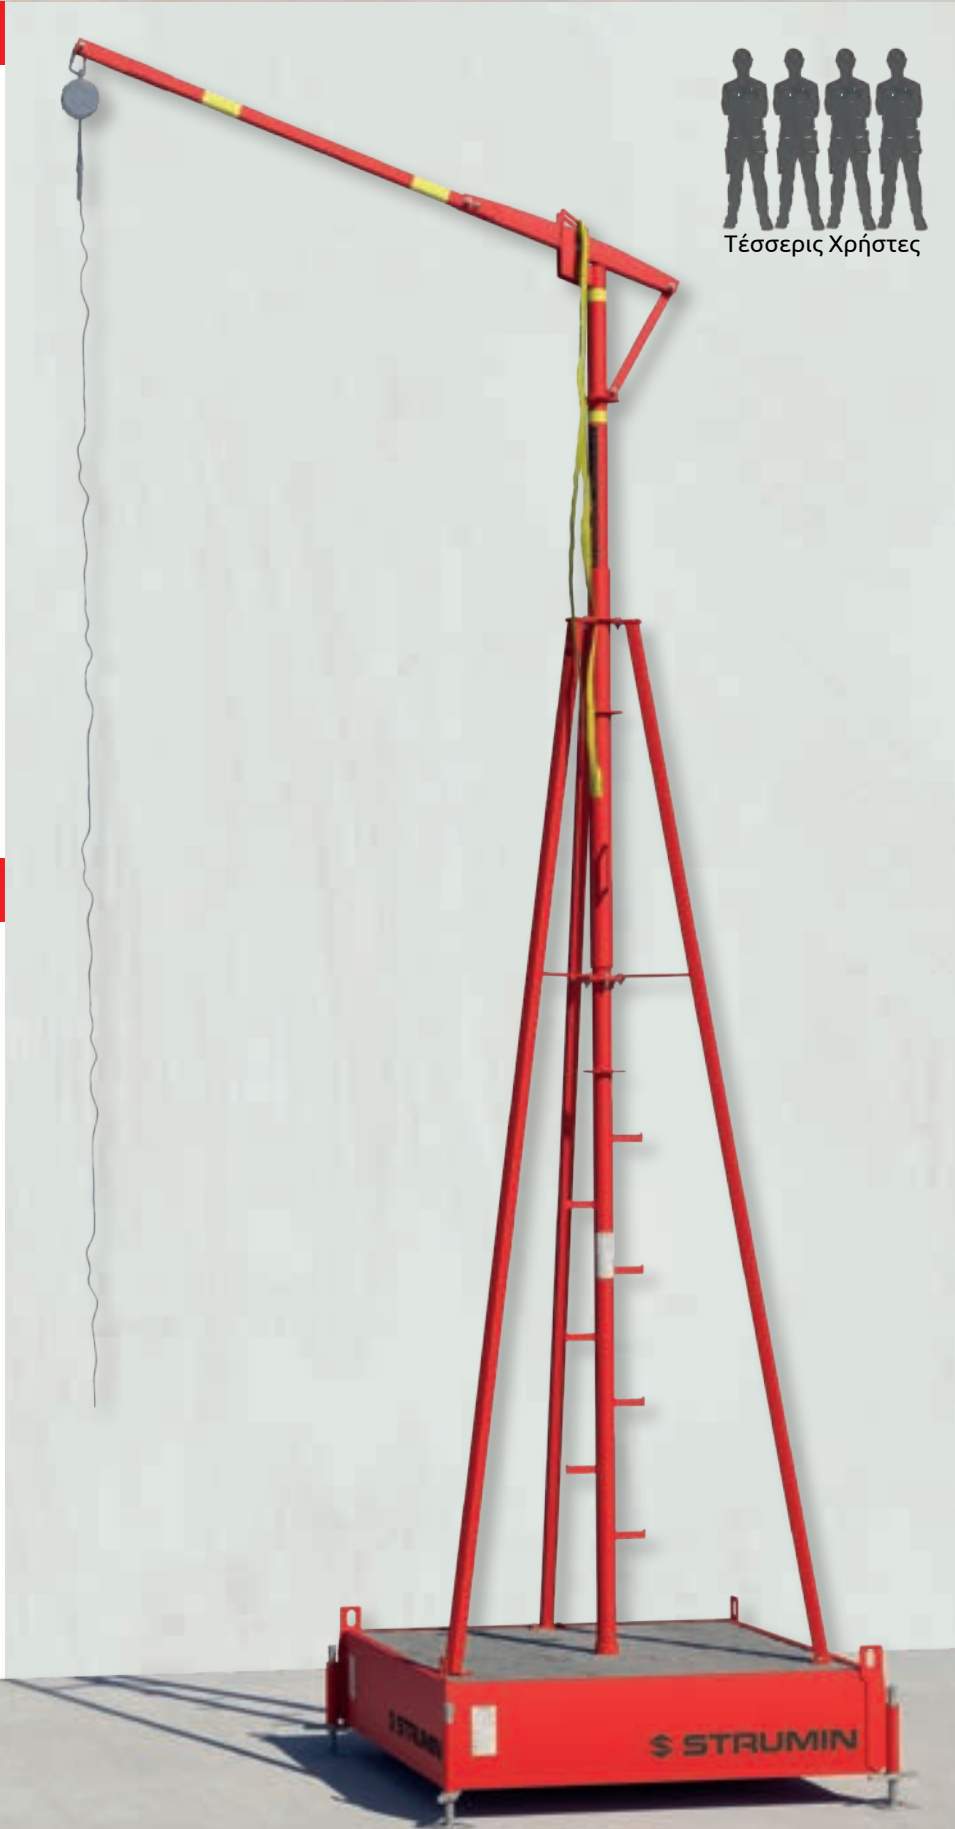

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	H [m]	L [m]	ΒΑΡΟΣ [kg]	ΧΡΗΣΗ
3110	H-GALLOW (with core)	3,3	2,40	44,5 (with core)	Συσκευή αγκύρωσης
3170	HIGH ADAPTER	4,5	1,55x1,35	98,0	Προσαρμογέας συσκευής αγκύρωσης

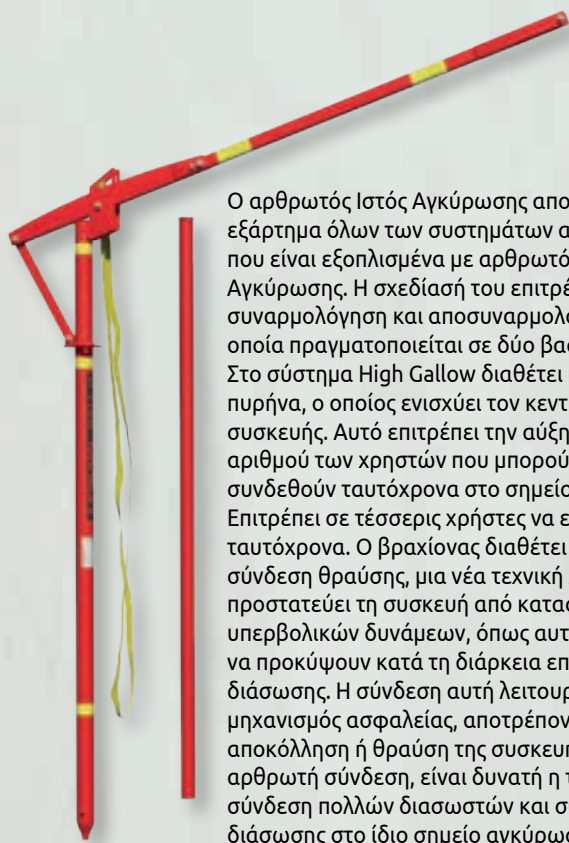

Ο αρθρωτός Ιστός Αγκύρωσης αποτελεί βασικό εξάρτημα όλων των συστημάτων ασφάλειας που είναι εξοπλισμένα με αρθρωτό Ιστό Αγκύρωσης. Η σχεδιάσή του επιτρέπει απλή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, η οποία πραγματοποιείται σε δύο βασικά βήματα. Στο σύστημα High Gallow διαθέτει πρόσθετο πυρήνα, ο οποίος ενισχύει τον κεντρικό ιστό της συσκευής. Αυτό επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των χρηστών που μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο σημείο αγκύρωσης. Επιτρέπει σε τέσσερις χρήστες να εργάζονται ταυτόχρονα. Ο βραχίονας διαθέτει αρθρωτή σύνδεση θραύσης, μια νέα τεχνική λύση που προστατεύει τη συσκευή από καταστροφή λόγω υπερβολικών δυνάμεων, όπως αυτές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια επικείμερης διάσωσης. Η σύνδεση αυτή λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας, αποτρέποντας την αποκόλληση ή θραύση της συσκευής. Χάρη στην αρθρωτή σύνδεση, είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών διασωστών και συσκευών διάσωσης στο ίδιο σημείο αγκύρωσης, με συνολικό βάρος έως 1500 kg.. Η συσκευή παρέχεται προεγκατεστημένα με ιμάντα (sling), ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάρτηση της συσκευής μέσω γερανού κατά την εγκατάσταση ή μεταφορά.

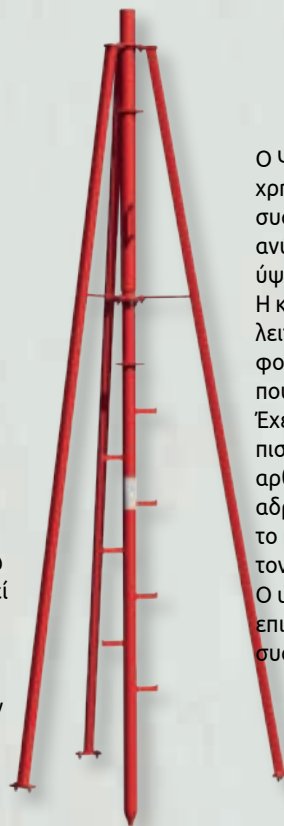

Ο Ψηλός Προσαρμογέας High Adapter χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της συσκευής σε βάση, επιτρέποντας την ανύψωση του σημείου αγκύρωσης σε ύψος 6,5 μέτρων. Η κατασκευή εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία και μεταφορά μεγάλων φορτίων, χάρη στις πλευρικές αντηρίδες που διαθέτει. Έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σε συνδυασμό με τον αρθρωτό Ιστό Αγκύρωσης και το αδρανές αντίβαρο για συμμόρφωση με το πρότυπο EN 795:2012, σύμφωνα με τον Τύπο E. Ο υψηλός προσαρμογέας με αντηρίδες επιτρέπει τη μεταφορά φορτίων από τη συσκευή σε επίπεδο 15 kN.

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	H [m]	L [m]	ΒΑΡΟΣ [kg]	ΧΡΗΣΗ
3192	ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟ (BIG INERTIAL BALLAST)	1,85x1,85	0,55	115 / 1900	Καλούπι για αντίβαρο συσκευής αγκύρωσης



BIG INERTIAL BALLAST FORMWORK



BIG INERTIAL BALLAST WITH CONCRETE