

πληροφορίες



Το σύστημα LiteMESH έχει σχεδιαστεί για την προστασία των εξωτερικών ακμών των κτιρίων. Χρησιμοποιείται ως προστασία κατά την εργασία σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά και για την ασφαλή θωράκιση διαδρομών επικοινωνίας. Το δίκτυ συγκρατεί τυχόν πτώσεις αντικειμένων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα άτομα που βρίσκονται από κάτω.

Το LiteMESH αποτελείται από συνδυασμό δύο δικτύων, με μεγάλη και με μικρή διατομή ματιών. Με αυτόν τον τρόπο συγκρατεί τόσο ογκώδη αντικείμενα όσο και μικρά στοιχεία, ακόμη και ημίρευστα υλικά, όπως κονιάματα κ.ά.

Το σύστημα είναι εύκολο, γρήγορο και ευέλικτο στην τοποθέτηση, είτε στην πρόσοψη, είτε στο άνω μέρος της πλάκας, είτε στον τοίχο. Χάρη στο μικρό βάρος και την ευκαμψία του, μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοσδήποτε συνθήκες κατασκευής.

Το δίκτυ LiteMESH προσφέρει γρήγορη και οικονομική λύση προστασίας σε οικοδομικές εργασίες και σε κάθε εργασία που απαιτεί αυξημένο επίπεδο ασφάλειας.

πλεονεκτήματα



- Συγκρατεί αντικείμενα σε πτώση,
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση,
- Ευέλικτες εφαρμογές,
- Χαμηλό βάρος στοιχείων του συστήματος,
- Προστασία διαδρομών κυκλοφορίας,
- Οικονομικό,
- Χειροκίνητη εγκατάσταση.



Δίκτυ LiteMESH σε οριζόντια στήριξη στην πλάκα (top mount configuration).




Δίκτυ LiteMESH σε κάθετη στήριξη (front mount configuration).



Το LiteMESH μπορεί να τοποθετηθεί σε κατακόρυφους στύλους ή οριζόντιες δοκούς (χάλυβα, σκυρόδεμα κ.λπ.) – προσαρμογέας στήριξης κονσόλας

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	L [m]	S [m]	ΒΑΡΟΣ [kg]	ΧΡΗΣΗ
4110	MODULE LtM 6m	3-6	3,0	37,0	Σύστημα σχεδιασμένο για να συγκρατεί αντικείμενα σε πτώση και άτομα που πέφτουν από το επίπεδο εργασίας. (προστασία σε πτώσεις έως 0,4 μ.)
4100	CONSOLE LtM	--	3,0	16,0	
4120	NET S 6x3m	6,0	3,0	5,0	
4130	NET S 4x3m	4,0	3,0	4,0	
4140	CORNER 3x3m	3,0	3,0	3,0	
4150	STRING LtM	4,5	--	1,0	
4160	TIGHTEN LtM (edge rope holder)	0,26	0,05	0,5	

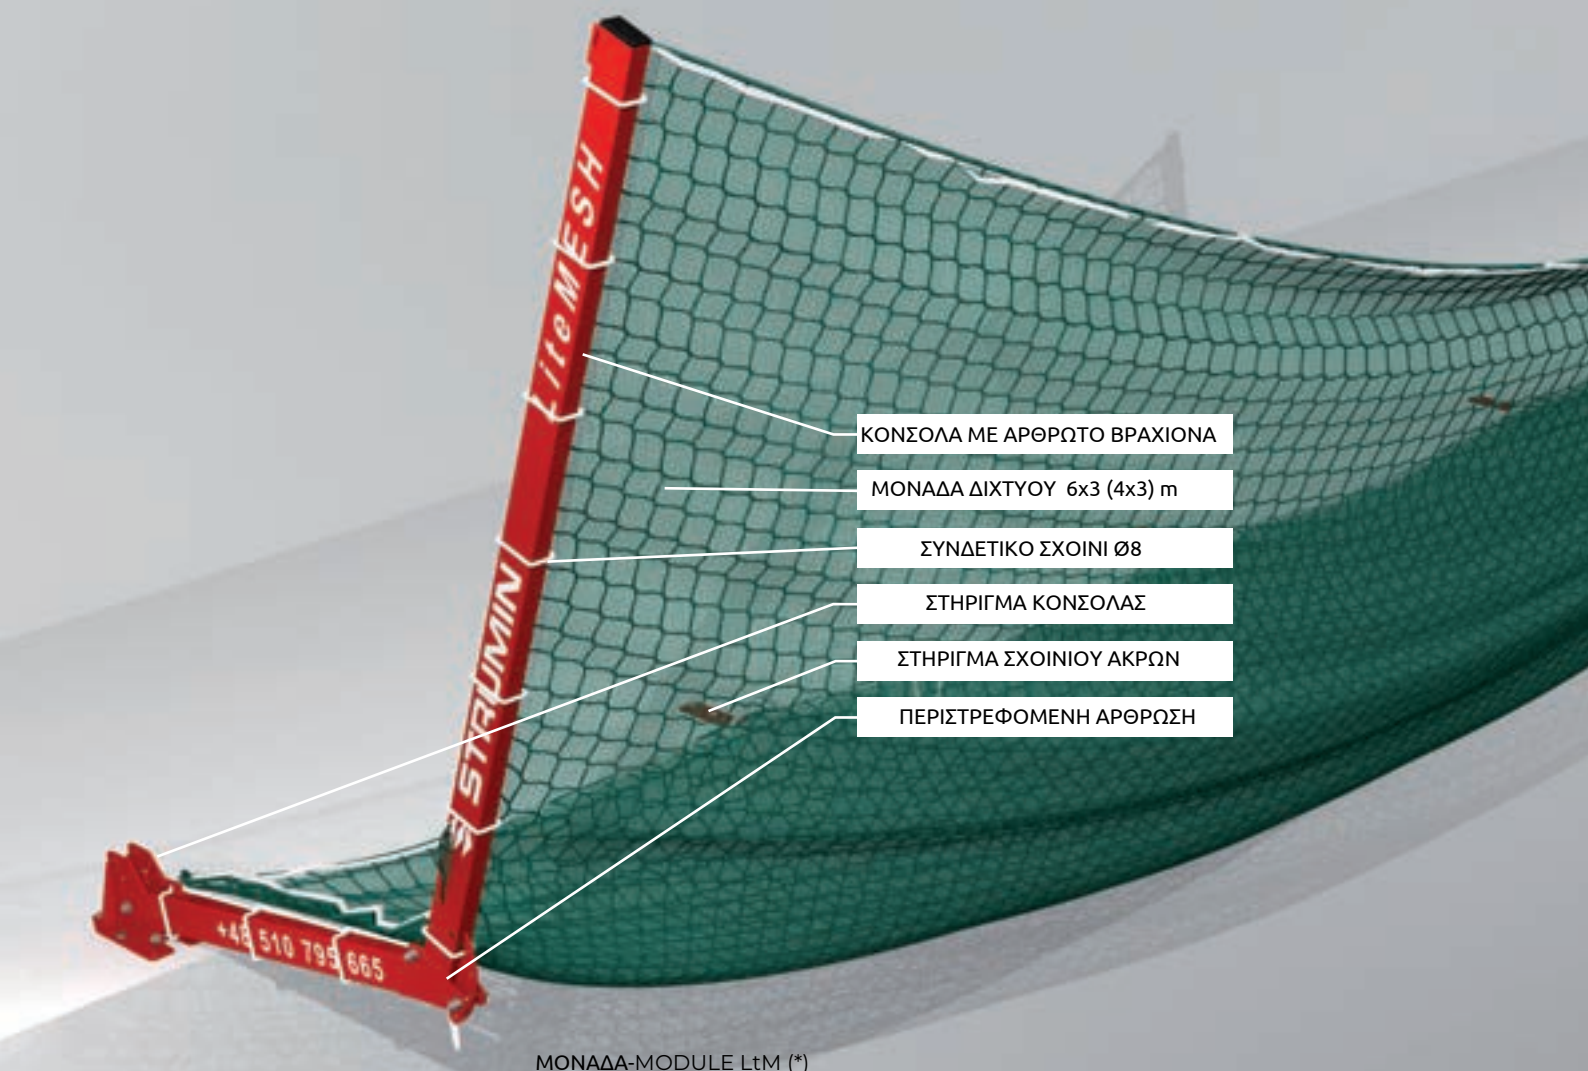

ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΧΤΥΟΥ 6x3 (4x3) m

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ Ø8

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ-MODULE LtM (*)

(*) Η μονάδα αποτελείται από μία κονσόλα και ένα πλέγμα-δίχτυ (οι απεικονίσεις δεν αποτελούν υπόδειγμα προσφοράς)



Ελαφριά, αρθρωτή κατασκευή.



Ο προσαρμογέας επιτρέπει την τοποθέτηση: οριζόντια από πάνω, από κάτω και κατακόρυφα.

- Ελαφριά κατασκευή
- Απλή και ευκολονόητη συναρμολόγηση,
- Απλό και ευέλικτο σύστημα,
- Ευέλικτος προσαρμογέας στήριξης,
- Προσαρμογέας κονσόλας,
- Ρυθμιζόμενη κλίση του δικτυού,
- Μπορεί να διπλωθεί,
- Εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση.



Περιστρεφόμενος βραχίονας του δικτυού – ρύθμιση σύμφωνα με τις ατομικές απαιτήσεις.



Τοποθέτηση σε κατακόρυφες κολώνες ή οριζόντιες δοκούς

- συγκρατεί αντικείμενα σε πτώση, προστατεύει τον χώρο κάτω από την επιφάνεια εργασίας, π.χ. οδούς κυκλοφορίας κ.ά,
- λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλα συστήματα προστασίας ακμών, π.χ. EPS, χαμηλό βάρος,
- Δυνατότητα στερέωσης στο οροφή της προστατευόμενης κατασκευής.



Πλέγμα 100x100 για τη συγκράτηση αντικειμένων και εργαλείων
Πικνότερο πλέγμα για τη συγκράτηση μικρών στοιχείων/
αντικειμένων

32-084 MORAWICA 191
tel.: +48 571 870 100
centrala@strumin.pl